

# Инструкция по перенастройке телевизоров Samsung

Не помогло?

## Настройка цифровых каналов на телевизорах Samsung (на примере модели LE -32С 530)

В зависимости от модели, интерфейс и структура меню могут отличаться, но общий смысл и порядок действий остается актуален.


**Шаг №1.** Войдите в главное меню нажав на пульте кнопку [Menu].

**Шаг №2.** Телевизор может запросить PIN-код.

Если вы не устанавливали собственный, попробуйте ввести один из стандартных: **0000, 1111, 1234**


**Шаг №3.** Далее в разделе «Канал» выберите пункт «Кабельные параметры поиска»

**Внимание!** На моделях выпущенных позднее 2010 года данный пункт может находиться не в главном меню, а появляться в ходе **Автонастройки**

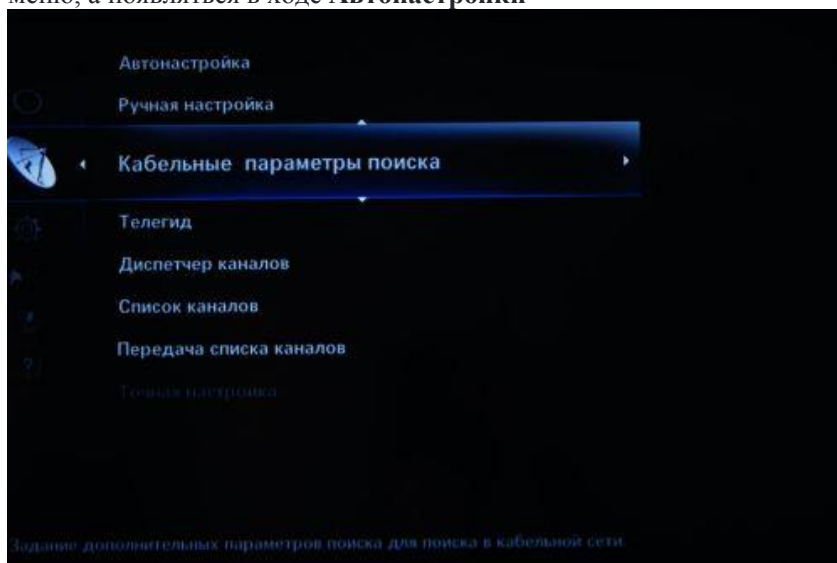


**Шаг №4.** Введите Кабельные параметры поиска:

- Частота начала **314000**
- Частота окончания **500000**
- Символьная скорость **6990**
- Модуляция **256 QAM**
- ID сети **Авто**

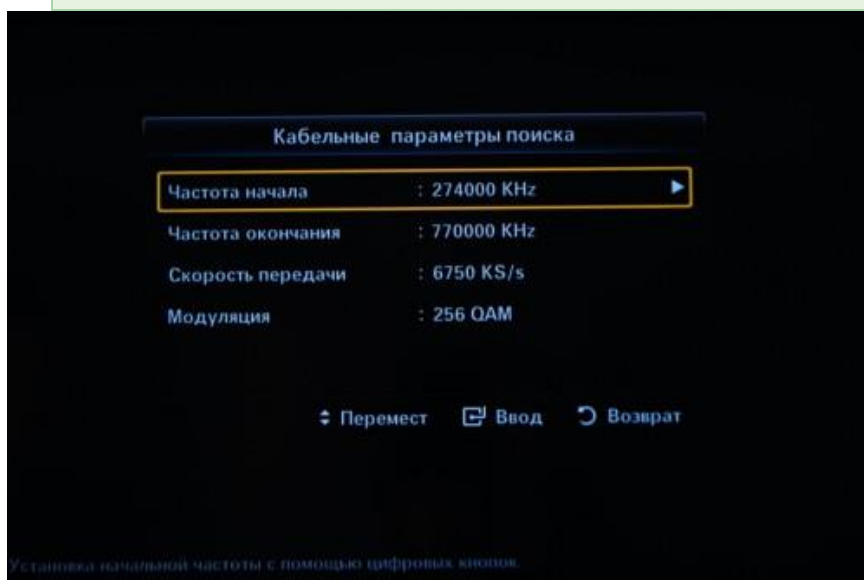


**Шаг №5. Вернитесь в раздел «Канал» главного меню и выберите пункт «Автонастройка»**

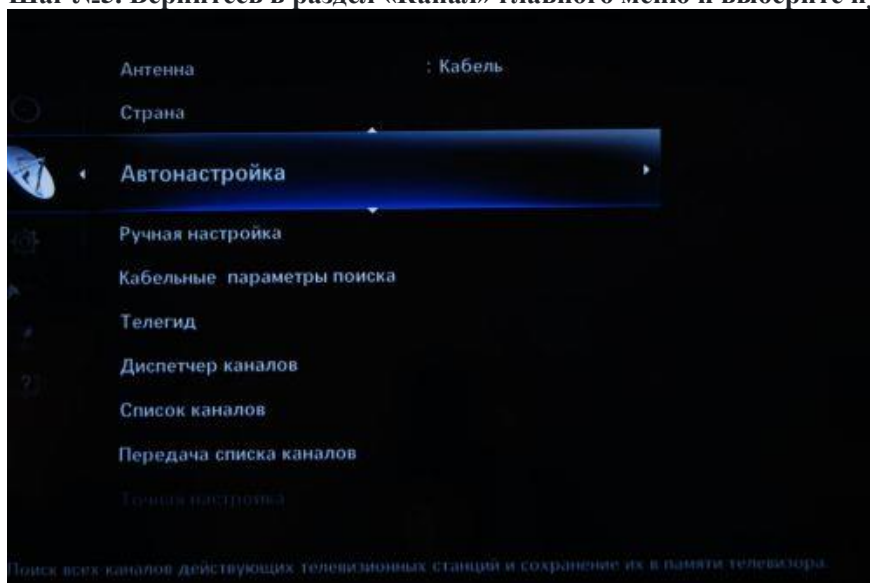


**Шаг №6. Укажите следующие параметры:**

Источник сигнала – «Кабель»

Тип каналов – «Цифровые»

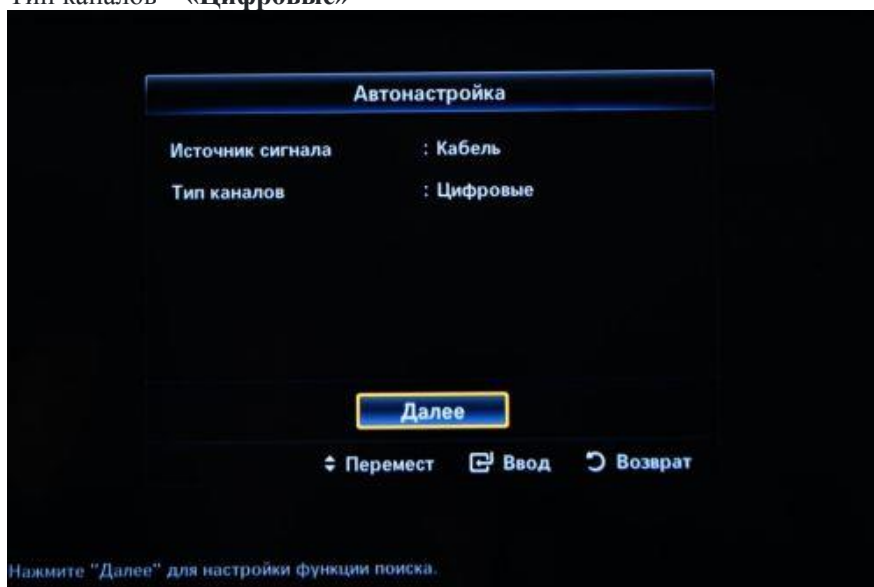

**Шаг №7. Задайте режим поиска «Полный» и нажмите на кнопку «Поиск»**

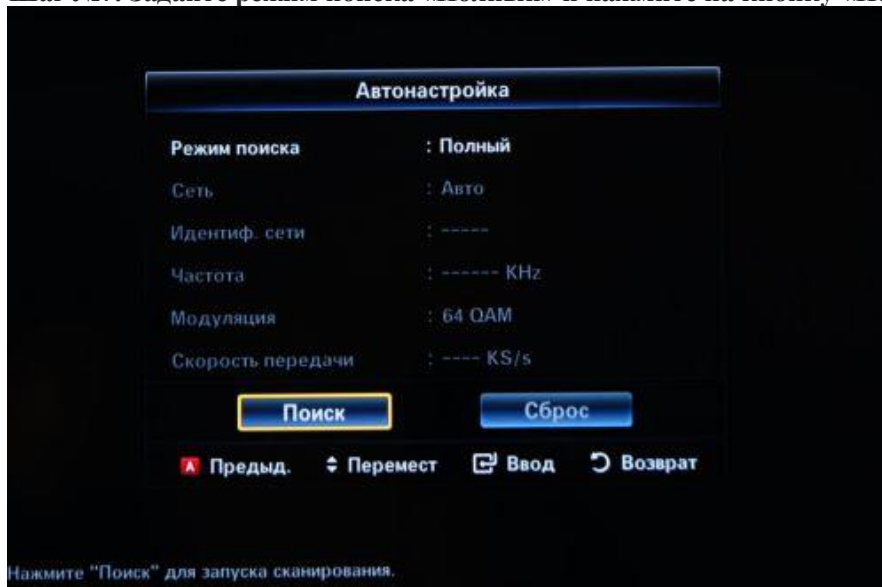

Шаг №8. Если все сделано правильно, то телевизор должен найти около 182 телеканалов

